


JASCO
PRO™



Smart LED Downlight

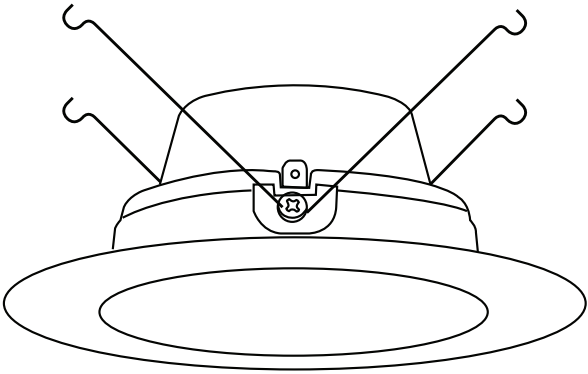


81892
WFK7117M

JASCO
PRO™



Luz descendente
LED inteligente

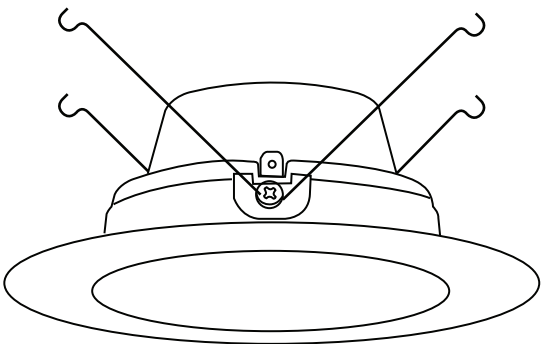

81892
WFK7117M

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!


WFK7117M
FCC ID: 2ANDL-CB2L
Power: 120VAC, 60Hz, 12W, 0.105A
Signal (frequency): 2.4GHz

For use with recessed can lighting luminaires
Indoor use only

INSTALLATION

1. Turn off power to the desired light socket.
2. Remove trim if necessary to reveal recessed light housing.
3. Separate the quick-connect adapter.
4. Screw in the base to the light fixture.
5. Connect the adapter.
6. Compress the tension springs and insert the downlight into the housing.
7. Release the springs and push up until flush with the ceiling.
8. Follow the steps below to add the smart downlight to your network.

NOTE: For 5in. or 6in. installation, insert the screw to the 5in. or 6in. installation spring assembly position (Fig. 1).




PAIRING TO MATTER-CERTIFIED CONTROLLER

1. Open the JascoPro or other Matter-certified app.
2. Turn on power to the light socket.
3. Access the add devices screen in the app.
4. Scan the QR code on the smart downlight or packaging.

RESTORING FACTORY DEFAULTS

1. Turn off power to the downlight, pause one second, turn on power.
2. Repeat four times — five total.
3. The smart downlight flashes twice when reset.




Thank you for your purchase!



Instructions
made easy
Read instructions
or watch easy-to-
follow video.

Scan code or visit byjasco.com/81892i.



For additional JascoPro products, visit jascopro.com.



Register your
product
Receive exclusive
deals and register
your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.




Having Problems?
Let us know how we can help.
Call **1-833-981-0170**, M-F.

FEATURES

Brightness: 950 lumens at 2000K and 1100 lumens at 6500K
Color temperature range: 2000K-6500K
Light color: RGBWW
CRI: 92
Replaces 5in. (135mm) and 6in. (154mm) recessed lights with single-lamp closed-type fluorescent or incandescent fixtures for a maximum depth of 7.5in. (190mm)
E26 base
Remote ON/OFF, brightness and color temperature control via Matter-enabled controller
Suitable for operation in luminaires with ambient not of -20°C to 40°C. (-4°F to 104°F)

Average beam angle (50%) : 109.4°
UNIT: cd
C90/270, 109.3




¡Gracias por su compra!



Instrucciones
fáciles
Lea las instrucciones
o mire el video con el
paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/81892i.



Para ver más productos JascoPro Series, visite nuestro sitio web: jascopro.com.



Registre su
producto
Reciba ofertas
exclusivas y registre
su producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.




¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar.
Lláme al **1-833-981-0170**, de lunes a viernes.

CARACTERÍSTICAS

Brillo: 950 lúmenes a 2000K y 1100 lúmenes a 6500K
Rango de temperatura de color: 2000K-6500K
Color de luz: RGBWW
IRC: 92
Reemplaza 5 pulgadas. (135mm) y luces empotradas de 6 pulgadas (154mm) con accesorios incandescentes o fluorescentes de tipo cerrado de una sola lámpara para una profundidad máxima de 7.5 pulgadas (190mm)
Base E26
Control remoto de encendido/apagado, brillo y temperatura de color a través del controlador habilitado para Matter
Apto para funcionamiento en luminarias con temperatura ambiente no de -20°C a 40°C. (-4°F a 104°F)

Ángulo de haz promedio (50%) : 109.4°
UNIDAD: cd
C90/270, 109.3



ESPECIFICACIONES ¡IMPORTANTE!


WFK7117M
ID DE LA FCC: 2ANDL-CB2L
Potencia: 120VCA, 60Hz, 12W, 0.105A
Señal (frecuencia): 2.4GHz

Para uso con luminarias empotradas para iluminación de lasas
Uso exclusivo en interior

INSTALACIÓN

1. Apague la alimentación del enchufe de luz deseado.
2. Retire la moldura si es necesario para revelar la carcasa de la luz empotrada.
3. Separe el adaptador de conexión rápida.
4. Atornille la base a la luminaria.
5. Conecte el adaptador.
6. Comprima los resortes tensores e inserte el downlight en la carcasa.
7. Suelte los resortes y empuje hasta que quede al ras del techo.
8. Siga los pasos a continuación para agregar el downlight inteligente a su red.

NOTA: Para 5 pulg. o 6 pulg. instalación, inserte el tornillo a los 5 pulgadas. o 6 pulg. posición del conjunto del resorte de instalación (Fig. 1).




EMPAREJAMIENTO CON UN CONTROLADOR CERTIFICADO POR MATTER

1. Abra JascoPro u otra aplicación certificada por Matter.
2. Encienda la alimentación del enchufe de luz.
3. Acceda a la pantalla para agregar dispositivos en la aplicación.
4. Escanee el código QR en la luz descendente inteligente o en el paquete.

RESTAURAR LOS VALORES DE FÁBRICA

1. Apague la luz descendente, haga una pausa de un segundo y enciéndala.
2. Repita cuatro veces cinco en total.
3. El foco inteligente destallará dos veces cuando se reinicie.



INSTALL THE APP

Remotely operate your smart downlight with the easy-to-use JascoPro app or any Matter-certified controller. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

1

Download the app



Scan the QR code or search JascoPro on the Apple App Store or on Google Play



3

Setup and installation





Follow the steps in the pairing section to connect your device to the app

Add devices, control the smart downlight from anywhere and create schedules

2

Setup and installation



Create an account in the JascoPro app

Install the smart downlight using the provided instructions

4

Voice control

Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant



Select "Support" in the JascoPro app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your JascoPro account

INSTALE LA APP

Opere de forma remota su luz descendente inteligente con la aplicación JascoPro fácil de usar o cualquier controlador certificado por Matter. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

1

Descargue la app



Escanee el código QR de arriba o busque JascoPro en el Apple App Store o en Google Play



3

Instalación y configuración





Siga los pasos en la sección de emparejamiento para conectar su dispositivo a la aplicación

Agregar dispositivos, cree horarios y controle el luz descendente inteligente desde cualquier lugar

2

Instalación y configuración



Cree una cuenta en la app JascoPro

Instale la luz descendente inteligente siguiendo las instrucciones proporcionadas

4

Control por voz

El control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant



Seleccione "Soporte" en la aplicación JascoPro o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta JascoPro

PATENTES/PATENTES PENDIENTES WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

Todos los nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

HECHO EN CHINA
Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 10 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-833-981-0170, de lunes a viernes.
©JASCO 2024 | WFK7117M | 81892 | 09/10/24 v6

FCC/IC - EN

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 81892 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTE: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 81892 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencias y si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
— Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

NOTA IMPORTANTE: Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, no se permiten cambios en la antena ni el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o el dispositivo podría provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

- NOT FOR EMERGENCY LIGHTING
- RISK OF ELECTRIC SHOCK
- RISK OF FIRE
- RISK OF BURNS
- DO NOT USE WHERE DIRECTLY EXPOSED TO WATER ONLY USE IN DAMP LOCATIONS
- DO NOT USE WITH MEDICAL AND LIFE-SUPPORT INSTRUMENTS
- INSTALLATION OF THIS RETROFIT ASSEMBLY REQUIRES A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE LUMINAIRE'S ELECTRICAL SYSTEM AND THE HAZARD INVOLVED AND EXAMINE ALL PARTS THAT ARE NOT BEING REPLACED BY THE RETROFIT KIT FOR DAMAGE AND REPLACE ANY DAMAGED PARTS PRIOR TO INSTALLATION OF THE RETROFIT KIT
- IF NOT QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A QUALIFIED PERSON.
- INSTALL THIS KIT ONLY IN THE LUMINAIRES THAT HAVE THE CONSTRUCTION FEATURES AND DIMENSIONS SHOWN IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS AND WHERE THE INPUT RATING OF THE RETROFIT KIT DOES NOT EXCEED THE INPUT RATING OF THE LUMINAIRE
- DO NOT MAKE OR ALTER ANY HOLES IN AN ENCLOSURE OR WIRING OF ELECTRICAL COMPONENTS DURING KIT INSTALLATION. WIRING AND ELECTRICAL PARTS MAY BE DAMAGED WHEN DRILLING FOR INSTALLATION OF LED RETROFIT KIT CHECK FOR ENCLOSED WIRING AND COMPONENTS.
- TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP OBJECTS
- THE RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION
- PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE AND APPROPRIATE ELECTRICAL CODES
- THE INSTALLATION GUIDE DOES NOT SUPERSEDE LOCAL OR NATIONAL REGULATIONS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS

- NO ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- RIESGO DE INCENDIO
- RIESGO DE QUEMADURAS
- NO UTILIZAR DONDE ESTE DIRECTAMENTE EXPUESTO AL AGUA USE SÓLO EN LUGARES HÚMEDOS O MOJADOS
- NO UTILIZAR CON REGULADORES ESTÁNDAR
- NO UTILIZAR CON INSTRUMENTOS MÉDICOS Y DE SOPORTE VITAL
- LA INSTALACIÓN DE ESTE KIT DE MODIFICACIÓN REQUIERE UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LUMINARIA Y EL PELIGRO IMPLICADO. DEBE EXAMINAR TODAS LAS PIEZAS QUE NO SE VAN A REEMPLAZAR CON EL KIT DE MODIFICACIÓN EN BÚSCA DE DAÑOS Y REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL KIT DE MODIFICACIÓN
- SI NO ESTÁ CALIFICADO, NO INTENTE LA INSTALACIÓN. CONTACTE A UNA PERSONA CALIFICADA.
- INSTALE ESTE KIT DE MODIFICACIÓN ÚNICAMENTE EN LAS LUMINARIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTRUCTURA Y DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN EN LAS FOTOGRAFÍAS O DIBUJOS Y DONDE LA POTENCIA DE ENTRADA DEL KIT NO SUPERE LA POTENCIA DE ENTRADA DE LA LUMINARIA
- NO HAGA NI ALTERE NINGÚN ORIFICIO EN UNA CAJA O CABLEADO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DURANTE LA INSTALACIÓN DEL KIT. EL CABLEADO Y LAS PIEZAS ELÉCTRICAS PUEDEN DAÑARSE AL PERFORAR PARA INSTALACIÓN DEL KIT RETROFIT LED. REVISE EL CABLEADO Y LOS COMPONENTES INCLUIDOS.
- PARA PREVENIR EL DAÑO O LA ABRASIÓN DE LOS CABLES, NO LOS EXPONGA A LOS BORDES DE LA LÁMINA DE METAL U OTROS OBJETOS FILIOSOS
- EL KIT DE RETROFIT SE ACEPTA COMO COMPONENTE DE UNA LUMINARIA CUANDO LA IDONEIDAD DE LA LA COMBINACIÓN SERÁ DETERMINADA POR LAS AUTORIDADES QUE TENGAN JURISDICCIÓN
- EL PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS APLICABLES Y APROPIADOS
- LA GUÍA DE INSTALACIÓN NO REEMPLAZA LAS REGULACIONES LOCALES O NACIONALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PATENTS/PATENTS PENDING WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

All brand names shown are trademarks of their respective owners.
App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product has a 10-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-833-981-0170, M-F.
©JASCO 2024 | WFK7117M | 81892 | 09/10/24 v6