


JASCO PRO™



In-Wall Smart Switch

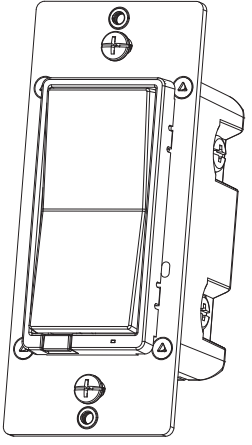

81919
WFN4005

Thank you for your purchase!




Instructions made easy
Read instructions or watch easy-to-follow video.



Register your product
Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/81919I.

Scan code or visit byjasco.com/deals.



For additional JascoPro products, visit our website www.byjasco.com.



Having Problems?
Let us know how we can help.
Call 1-833-981-0170 between M-F.

INSTALL THE APP

Remotely operate your smart switch with the easy-to-use JascoPro app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

1 Download the app

2 Setup and installation

3 Setup and installation

4 Voice control

NOTE: If the LED is not flashing, ensure the air gap switch is flush with the paddle. Press the programming button for five seconds to reset device and start the pairing process. If the LED is still not flashing, turn off power at the circuit breaker or fuse box, remove switch and check wire connections.

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!


WFN4005
Voltage: 125VAC, 60Hz
Incandescent: 1250W
Resistive: 1875W (15A)
Motor: 1/2HP
Operating Control Type 1B Action
Pollution Degree 2
IP20
Rated Impulse Voltage 2500V
Software Class A
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement.

FEATURES

IMPORTANT! The fixture controlled by the Wi-Fi smart switch must not exceed maximum electrical ratings.

Get to you know your Wi-Fi smart switch

- Turn ON/OFF manually or through the JascoPro app
- Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant
- Auto-detect line/load terminals
- May be used in single-pole installation or 3-way wiring configurations
- Compatible with all LED, CFL, incandescent and halogen lights
- Interchangeable paddle
- Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Screw terminal installation — requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way installation

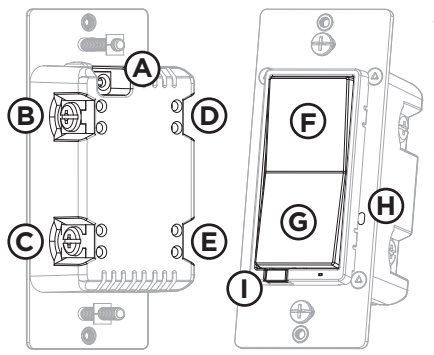

- A. Ground (green/bare)
- B. Line or load (black)
- C. Line or load (black)
- D. Traveler (red/other)
- E. Neutral (white)
- F. Top rocker — press to turn ON device
- G. Bottom rocker — press to turn OFF device
- H. Programming button — press for five seconds to enter pairing mode or restore factory settings
- I. Air gap switch — pull the air gap switch out to disconnect the power. Push it all the way back in for normal operation.


WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and lighting fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the power OFF to avoid personal injury and damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

CHANGE PADDLE


This step is optional. Before installation, you may want to change the paddle to match your wallplate or décor.

1. Lift the air gap tab at the base of the paddle
2. Push the side tabs in on one side followed by the other to release paddle and lift it from the switch
3. Insert the air gap and side tabs and snap the new paddle into place




REMOVE SINGLE-POLE SWITCH

1. Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box
2. Remove wallplate
3. Remove the switch mounting screws
4. Carefully remove the switch from the switch box — DO NOT disconnect the wires
5. Identify the following wires in the switch box:
 - A. Ground — Green/bare
 - B. Line (hot) — Black (connected to power)
 - C. Load — Black (connected to lighting)
 - D. Neutral — White
6. Disconnect the wires from the existing switch — label wires according to the previous terminal connections

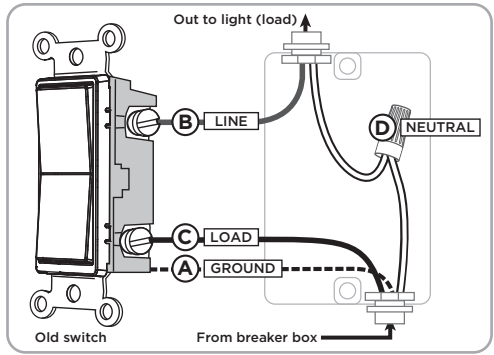

3-WAY SWITCH WIRING

The smart device supports standard 3-way switches for ON/OFF control and JascoPro add-on switches for full smart functions from all locations. Below are instructions for installing a standard 3-way switch. See the add-on switch manual for add-on switch installation instructions.

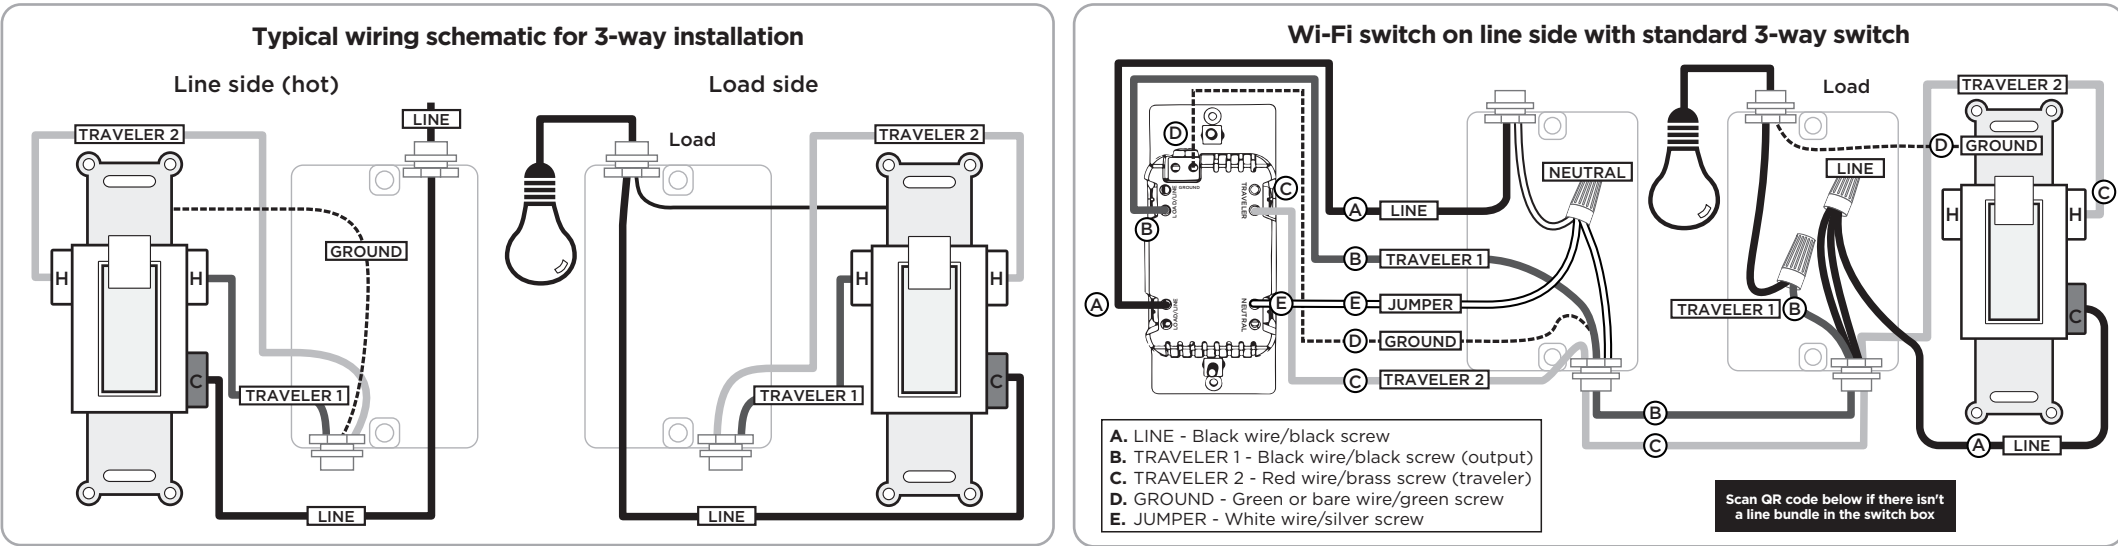


LINE SIDE (WI-FI DEVICE)

1. Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box
2. Remove line side wallplate
3. Remove switch from line side switch box — DO NOT disconnect wires
4. Label wire from the power source LINE
5. Label one remaining wire traveler 1 — note the color of this wire for installation of the 3-way switch
6. Label the other remaining wire traveler 2
7. Disconnect all wires from the switch
8. Connect green/bare wire to the GROUND terminal
9. Connect the line wire to either LINE/LOAD terminal
10. Connect the traveler 1 wire to the other LINE/LOAD terminal
11. Connect the traveler 2 wire to the TRAVELER terminal
12. Connect one end of a jumper to the bundle of neutral wires using a wire nut

SINGLE-POLE WIRING

WIRING REQUIREMENTS

Attach using the enclosure's holes, strip insulation 5/8in. (16mm).
UL specifies the tightening torque for the screws is 12lb-in (14Kgf-cm).

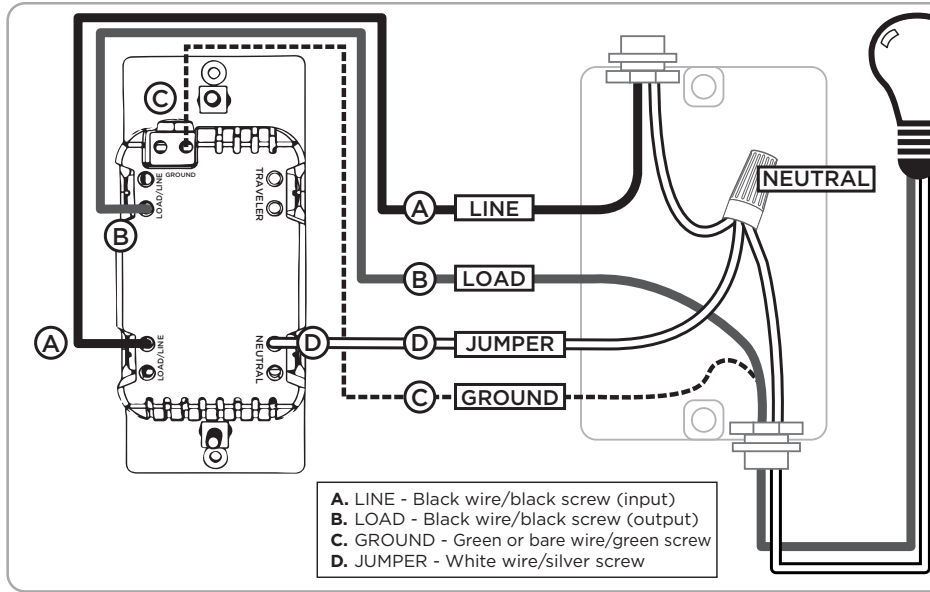


1. Connect green/bare wire to the GROUND terminal
2. Connect the black wire from the light to either LINE/LOAD terminal
3. Connect the black wire from the power source (hot) to the other LINE/LOAD terminal
4. Connect the white wire to the NEUTRAL terminal — use jumper if necessary


NOTE: The traveler terminal is only used for multi-switch wiring and is not used in a two-way system (one switch and one load).

5. Secure the Wi-Fi device into the switch box with the provided mounting screws — ensure wires are not pinched or crushed
6. Install the wallplate
7. The blue LED under the paddle flashes twice per second for up to 10 minutes to indicate the device is in pairing mode

- A. LINE - Black wire/black screw (input)
- B. LOAD - Black wire/black screw (output)
- C. GROUND - Green or bare wire/green screw
- D. JUMPER - White wire/silver screw

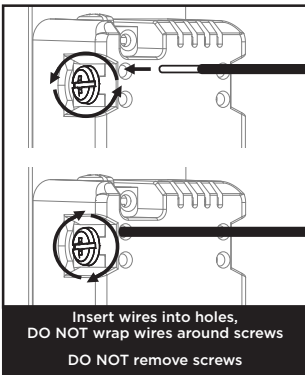

Wi-Fi switch on line side with standard 3-way switch

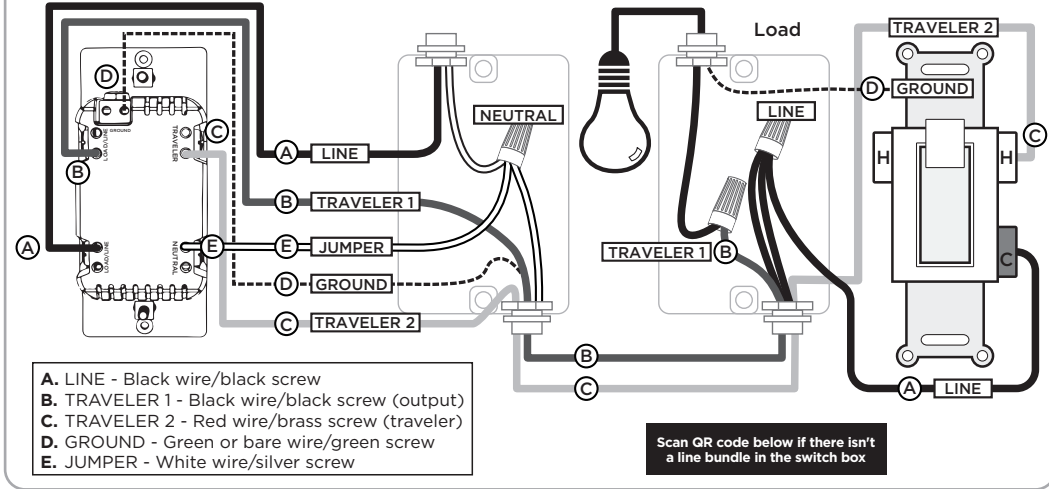

- A. LINE - Black wire/black screw
- B. TRAVELER 1 - Black wire/black screw (output)
- C. TRAVELER 2 - Red wire/brass screw (traveler)
- D. GROUND - Green or bare wire/green screw
- E. JUMPER - White wire/silver screw

Scan QR code below if there isn't a line bundle in the switch box

LOAD SIDE (3-WAY SWITCH)

1. Remove load side wallplate
2. Remove switch from load side switch box — DO NOT disconnect wires
3. Label wire from the light LOAD
4. Label traveler 1 wire — recall the wire color from the Wi-Fi device installation

ESPECIFICACIONES ¡IMPORTANTE!


WFN4005
Voltage: 125VCA, 60Hz
Incandescente: 1250W
Carga resistiva: 1875W (15A)
Motor: 1/2HP
Control de funcionamiento tipo acción 1B
Grado de control de contaminación 2
IP20
Voltaje de impulso nominal 2500V
Software clase A
Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso debido a la mejora continua de productos

CARACTERÍSTICAS

¡IMPORTANTE! El dispositivo controlado por el interruptor inteligente Wi-Fi no debe exceder las clasificaciones eléctricas máximas.

Conozca su interruptor electrónico wific

- Enciéndalo y apáguelo manualmente o con la app JascoPro
- Compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google Assistant
- Detección automática de terminales de carga o línea
- Se puede utilizar en una instalación unipolar o en configuraciones de cableado de 3 vías
- Compatible con todas las luces LED, LFC, incandescentes y halógenas.
- Interruptor de pared intercambiable
- Utiliza una placa de pared estándar de estilo basculante para instalaciones de cajas de un solo módulo (placa de pared no incluida)
- Instalación de terminal de tornillo; requiere conexiones de cableado para línea (energizada), carga, neutro y tierra. Se requiere cable viajero para la instalación de 3 vías

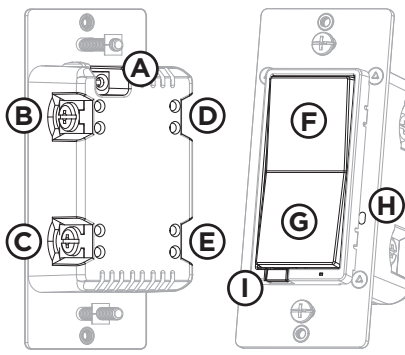

- A. Tierra (verde/pelado)
- B. Línea o carga (negro)
- C. Línea o carga (negro)
- D. Viajero (rojo/otro)
- E. Neutro (blanco)
- F. Interruptor basculante superior: presione para encender el dispositivo
- G. Botón basculante inferior: presione para apagar el dispositivo
- H. Botón de programación: presione durante cinco segundos para ingresar el modo de emparejamiento o restablecer la configuración de fábrica
- I. Interruptor de espacio de aire: tire del interruptor de espacio de aire para desconectar la energía. Empújelo hasta atrás en funcionamiento normal.

EMPAJEAMIENTO CON UN CONTROLADOR CERTIFICADO POR MATTER

1. Abra JascoPro u otra aplicación certificada por Matter.
2. Conecte la corriente en el disyuntor o en la caja de fusibles.
3. Acceda a la pantalla para agregar dispositivos en la aplicación.
4. Escanee el código QR en el dispositivo inteligente o en el paquete.

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR AUXILIAR

Los interruptores auxiliares JascoPro son compatibles con las mismas características que el dispositivo wifi, como funciones de una pulsación, dos pulsaciones o tres pulsaciones, desde todas las ubicaciones de interruptores. También permite la operación desde hasta cinco ubicaciones y ofrece una apariencia uniforme.

Visite byjasco.com para comprar interruptores auxiliares.

PATENTES/PATENTES PENDIENTES WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

Todos los nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC, Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

HECHO EN VIETNAM

Distribuido por: Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314. Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 10 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-833-981-0170, de lunes a viernes.
©JASCO 2024 | WFD4005M | 81919 | 09/19/24 v4

FCC/ISED

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 81919 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
This device complies with Part 15 of the FCC and ISSED RSS rule(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 81919 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y ISSED RSS de los límites de emisiones de radiofrecuencia en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo : 81919 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Este equipo es conforme al párrafo 15 de las normas FCC y ISDE RSS al CNR por los aparatos electrónicos de categoría B definidos en el párrafo 15 de las normas FCC. Los límites están definidos para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, si il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
— Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
— Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
— Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou télévisions.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo : 81919 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Este equipo es conforme al párrafo 15 de las normas FCC y ISDE RSS al CNR por los aparatos electrónicos de categoría B definidos en el párrafo 15 de las normas FCC. Los límites están definidos para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo : 81919 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Este equipo es conforme al párrafo 15 de las normas FCC y ISDE RSS al CNR por los aparatos electrónicos de categoría B definidos en el párrafo 15 de las normas FCC. Los límites están definidos para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo : 81919 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Este equipo es conforme al párrafo 15 de las normas FCC y ISDE RSS al CNR por los aparatos electrónicos de categoría B definidos en el párrafo 15 de las normas FCC. Los límites están definidos para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo : 81919 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Este equipo es conforme al párrafo 15 de las normas FCC y ISDE RSS al CNR por los aparatos electrónicos de categoría B definidos en el párrafo 15 de las normas FCC. Los límites están definidos para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo : 81919 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Este equipo es conforme al párrafo 15 de las normas FCC y ISDE RSS al CNR por los aparatos electrónicos de categoría B definidos en el párrafo 15 de las normas FCC. Los límites están definidos para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo : 81919 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Este equipo es conforme al párrafo 15 de las normas FCC y ISDE RSS al CNR por los aparatos electrónicos de categoría B definidos en el párrafo 15 de las normas FCC. Los límites están definidos para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — IMPORTANT!


WFN4005
Tension : 125VCA, 60Hz
Incandescent : 1250W
Resistive : 1875W (15A)
Moteur : 1/2HP
Type de commande 1B Action
Degré de pollution 2
IP20
Évaluation de la tension de choc 2500V
Classe de logiciel A
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue des produits

CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT! Le dispositif commandé par l'interrupteur intelligent Wi-Fi ne doit pas dépasser les caractéristiques nominales.

Découvrez votre interrupteur intelligent Wi-Fi

- Allumez ou éteignez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT manuellement ou avec l'application JascoPro
- Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant
- Borne de secteur/charge à détection automatique
- Peut être utilisé en installation unipolaire ou avec une configuration de câblage à trois voies
- Compatible avec toutes les ampoules à DEL, fluocompactes, à incandescence et à halogène
- Palette interchangeable
- Se fixe sur une plaque murale à bascule standard pour des installations à compartiment unique (plaque murale non incluse)
- Borne à vis — Nécessite des raccordements de câblage pour le fil secteur (sous tension), le fil à la charge, le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendancier est requis pour une installation à trois voies

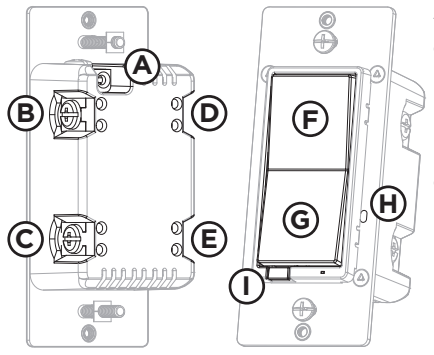

- A. Terre (fil vert/fil nu)
- B. Secteur ou charge (noir)
- C. Secteur ou charge (noir)
- D. Pendancier (fil rouge/autre couleur)
- E. Neutre (blanc)
- F. Partie supérieure de l'interrupteur basculant — appuyez pour ALLUMER l'appareil
- G. Partie inférieure de l'interrupteur basculant — appuyez pour ÉTEINDRE l'appareil
- H. Bouton de programmation — appuyez pendant cinq secondes pour entrer en mode d'appairage ou restaurer les paramètres du fabricant
- I. Interrupteur à entrefer — tirez l'interrupteur à entrefer pour couper l'alimentation. Réinsérez-le complètement en le poussant pour un fonctionnement normal.

COUPLAGE AVEC UN CONTRÔLEUR CERTIFIÉ MATTER

1. Ouvrez la JascoPro ou une autre application certifiée Matter.
2. Mettez sous tension au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.
3. Accédez à l'écran d'ajout d'appareils dans l'application.
4. Scannez le code QR sur l'appareil intelligent ou l'emballage.

COMPATIBLE AVEC LES INTERRUPTEURS COMPLÉMENTAIRES

Les interrupteurs complémentaires JascoPro prennent en charge les mêmes caractéristiques que le dispositif Wi-Fi, comme les fonctions à simple, double et triple touche, de tous les emplacements des interrupteurs. Ils peuvent également être posés jusqu'à cinq emplacements différents et ont une apparence harmonisée.

Visitez byjasco.com pour acheter des interrupteurs complémentaires.

BREVETS/BREVETS EN ATTENTE WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

Tous les noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. App Store est une marque de service d'Apple Inc., Google, Google Play et Google Home are trademarks of Google LLC, Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

FABRIQUÉ EN VIET NAM


Distribué par: Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314. Ce produit Jasco a une garantie limitée de 10 ans. Visitez le site www.byjasco.com pour obtenir des détails sur la garantie.
Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-833-981-0170, du lundi au vendredi.
©JASCO 2024 | WFD4005M | 81919 | 09/19/24 v3

JASCO
PRO™

matter

Wi-Fi

Interruptor
amurallado
inteligente

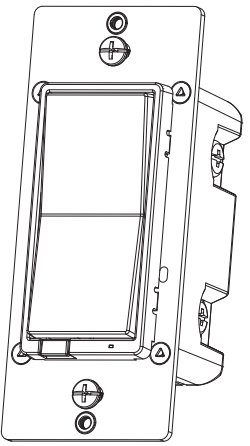

81919
WFN4005

¡Gracias por su compra!



Instrucciones
fáciles

Lea las instrucciones
o mire el video con el
paso a paso.


Escanee el código o visite
byjasco.com/81919I.



Registre su
producto

Reciba ofertas
exclusivas y registre
su producto.

Escanee el código o visite
byjasco.com/deals.



Para ver más productos JascoPro, visite
nuestro sitio web www.jascopro.com.



¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar.

Lláme al 1-833-981-0170, de lunes a
viernes.

INSTALE LA APP

Opere de forma remota su interruptor inteligente con la app JascoPro fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

1 Descargue la app




Escanee el código QR de arriba o
busque JascoPro en el Apple App
Store o en Google Play

Consíguela en el
App Store


DISPONIBLE EN
Google Play

2 Instalación y configuración



Cree una cuenta en la
app JascoPro

3 Instalación y configuración



Cablee el interruptor
inteligente siguiendo
las instrucciones
provistas

Agregue dispositivos,
controle el interruptor
inteligente desde
cualquier lugar y cree
horarios

4 Control por voz

El control por voz funciona con Amazon
Alexa o Google Assistant



Seleccione "Support" en la aplicación
JascoPro o siga los pasos en la aplicación
Amazon Alexa o Google Home para conectar
su cuenta JascoPro


NOTA: Si la luz LED no destella, asegúrese de que el interruptor del espacio de aire esté al ras con la paleta. Presione el botón de programación durante cinco segundos para restablecer el dispositivo y comenzar el proceso de emparejamiento. Si la luz LED todavía no destella, desconecte la energía en el disyuntor o la caja de fusibles, retire el interruptor y compruebe las conexiones de los cables.

JASCO
PRO™

matter

Wi-Fi

Interrupteur
intelligent
mural

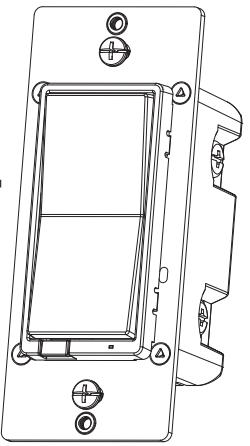

81919
WFN4005

Merci de votre achat!



Instrucciones
simplificadas

Líse las instrucciones
o regárdese la vídeo
facile a comprendre.


Baláyez le code ou visitez
byjasco.com/81919I.



Enregistrer
votre produit

Recevez des offres
exclusives et enregistrez
votre produit.

Baláyez le code ou visitez
byjasco.com/deals.



Pour voir d'autres produits JascoPro,
visitez notre site Web www.jascopro.com.



Vous éprouvez des problèmes?

Dites-nous ce que nous pouvons faire
pour vous aider.

Appelez au 1-833-981-0170 entre du
lundi au vendredi.

INSTALLER L'APPLICATION

Commandez votre interrupteur intelligent à distance avec l'application conviviale JascoPro. Suivez les instructions et utilisez les ressources fournies pour configurer votre appareil intelligent.

1 Télécharger l'application




Baláyez le code QR ci-dessus ou
cherchez JascoPro dans l'App Store
d'Apple ou sur Google Play

Téléchargez dans
l'App Store


DISPONIBLE EN
Google Play

2 Configuration et installation



Créez un compte dans
l'application JascoPro

3 Configuration et installation



Brancez les fils de
l'interrupteur intelligent
en suivant les
instructions fournies

Ajoutez des dispositifs,
contrôlez l'interrupteur
intelligent de n'importe
où et programmez des
heures

4 Commande vocale

La commande vocale fonctionne avec
Amazon Alexa ou Google Assistant



Sélectionnez "Support" dans l'application
JascoPro ou suivez les étapes de l'application
Amazon Alexa ou Google Home pour
connecter votre compte JascoPro

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas, assurez-vous que l'interrupteur à entrefer est à niveau avec la palette. Appuyez sur le bouton de programmation pendant cinq secondes pour réinitialiser le dispositif et commencer le processus d'appariement. Si la DEL ne clignote toujours pas, désignez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles, retirez l'interrupteur et vérifiez le branchement des fils.


CABLEADO DE DESCARGA ELÉCTRICA

DESCONECTE la electricidad al circuito derivado para el interruptor y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños al interruptor. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electric Code y las regulaciones locales en Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las regulaciones locales de Canadá. Si no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista habilitado.

CAMBIE LA PALETA

Este paso es opcional. Antes de la instalación, es recomendable que cambie la paleta para que coincida con la placa de pared o la decoración.

1. Levante la lengüeta en la base de la paleta
2. Presione las lengüetas en un lado y luego del otro para soltar la paleta y levantarla del interruptor
3. Inserte el espacio de aire y las lengüetas laterales y colóque a presión la nueva paleta




RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles

¡IMPORTANTE! Verifique que la alimentación a la caja del interruptor esté en OFF (APAGADO) antes de continuar.


2. Retire la placa de pared
3. Retire los tornillos de montaje del interruptor
4. Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.

5. Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
A. Tierra: verde/pelado
B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
D. Neutro: blanco
6. Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

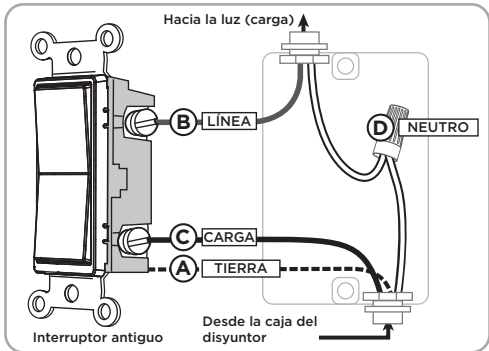

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

El dispositivo inteligente es compatible con interruptores de 3 vías para el control de encendido y apagado, y de interruptores auxiliares JascoPro para ofrecer la totalidad de las funciones inteligentes desde todas las ubicaciones. Las siguientes son instrucciones para la instalación de un interruptor de 3 direcciones estándar. Consulte el manual de interruptores auxiliares para ver las instrucciones de instalación de esos interruptores.

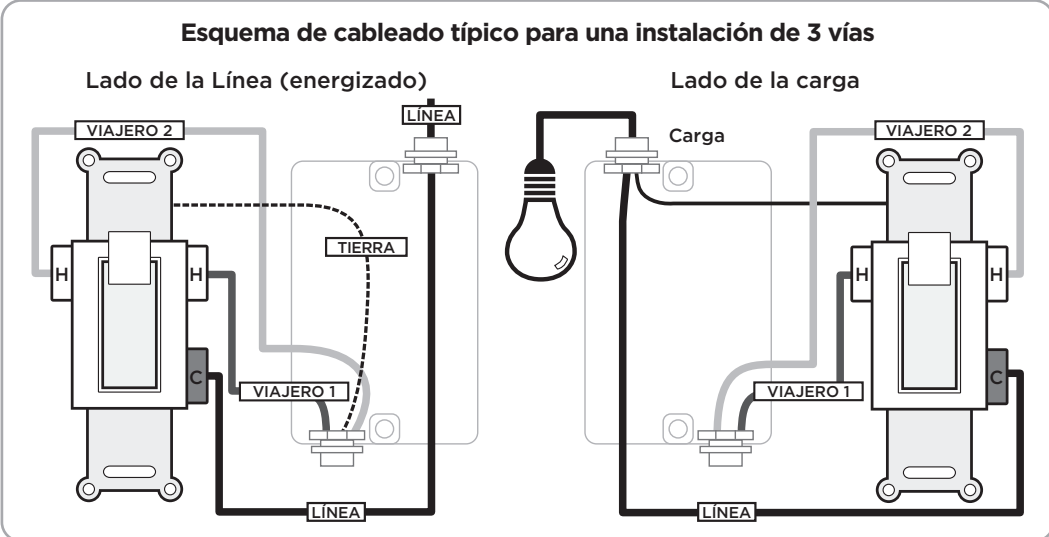


LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO WIFI)

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.
2. Retire la placa de pared del lado de la línea
3. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea; NO desconecte los cables
4. Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
5. Etiquete el cable viajero 1 restante: apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
6. Etiquete el otro cable viajero 2 restante
7. Desconecte todos los cables del interruptor
8. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
9. Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA
10. Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
11. Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
12. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables

CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

REQUISITOS DE CABLEADO


Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento.
UL especifica que el par de apriete para los tornillos es de 12lb-ft-pulg. (14Kg-ft-cm).

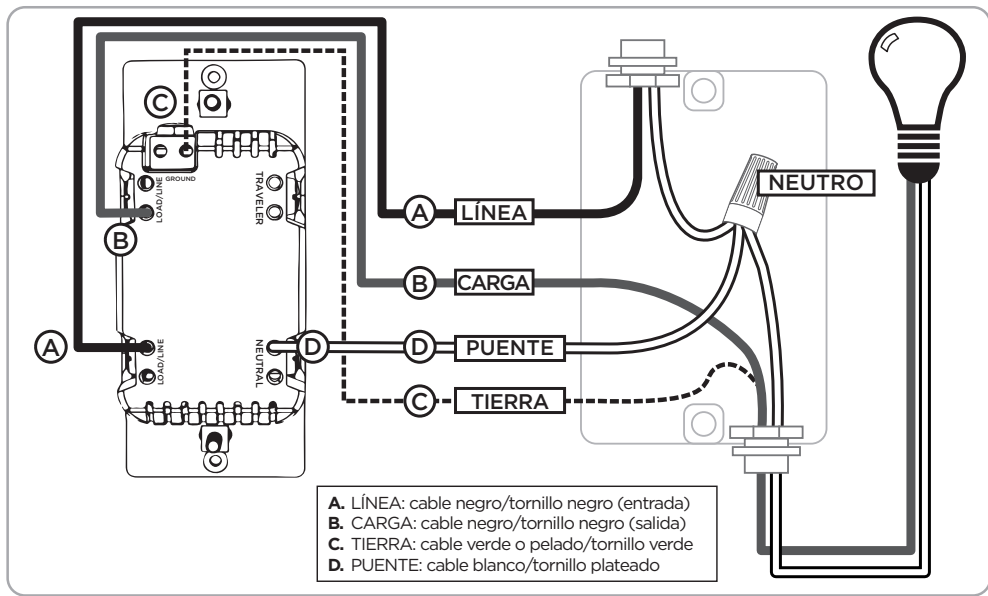

1. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
2. Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA
3. Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
4. Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente


NOTA: El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).

5. Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
6. Instale la placa de pared
7. La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

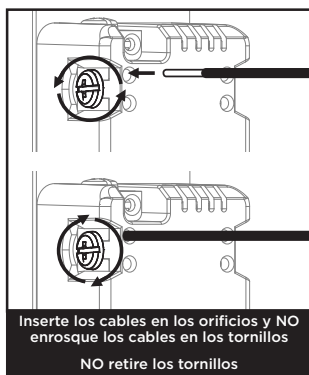

Inserte los cables en los orificios y NO enrosque los cables en los tornillos
NO retire los tornillos

Interruptor wifi en el lado de la línea con interruptor de 3 vías estándar

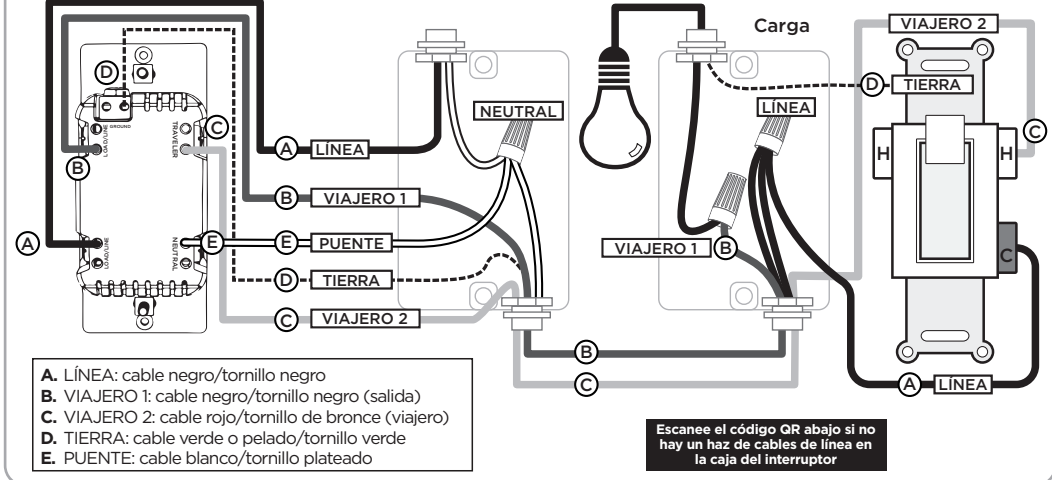

Escanee el código QR abajo si no hay un haz de cables de línea en la caja del interruptor

13. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal NEUTRO
14. Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
15. Instale la placa de pared
16. La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)

1. Retire la placa de pared del lado de la carga
2. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la carga; NO desconecte los cables
3. Etiquete el cable de la CARGA de la luz
4. Etiquete el cable viajero 1: recuerde el color del cable de la instalación del dispositivo wifi

5. Etiquete el cable viajero 2
6. Desconecte todos los cables del interruptor
7. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
8. Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
9. Conecte el cable viajero 2 al terminal de la LÍNEA (energizado)
10. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables de línea usando un conector de cables
11. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN
12. Fije el interruptor de 3 vías a la caja del interruptor; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
13. Instale la placa de pared
14. Aplique la energía en la caja de fusibles o en el disyuntor

Escanee el código para conocer un proceso alternativo de cableado de 3 vías




AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser et d'endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain(e) de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.

CHANGER LA PALETTE

Cette étape est facultative. Avant l'installation, vous pourriez vouloir changer la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à votre décor.

1. Soulevez la languette à la base de la palette
2. Poussez les languettes latérales vers l'intérieur d'un côté, puis l'autre, pour déloger la palette et la soulever de l'interrupteur
3. Insérez la languette du bas et les languettes latérales, puis placez la nouvelle palette en place (vous devez entendre un clic)




RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles

IMPORTANT! Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est COUPEE à la boîte de jonction.

2. Retirez la plaque murale
3. Retirez les vis de montage de l'interrupteur
4. Retirez doucement l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils

5. Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :
A. Terre - Fil vert/fil nu
B. Secteur (sous tension) - Fil noir (relié à l'alimentation)
C. Charge - Fil noir (relié au luminaire)
D. Neutre - Blanc
6. Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux

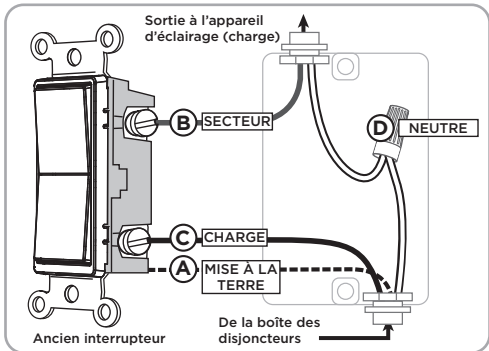


CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE

Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po).


UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kg-ft/cm (12lb-ft/po).

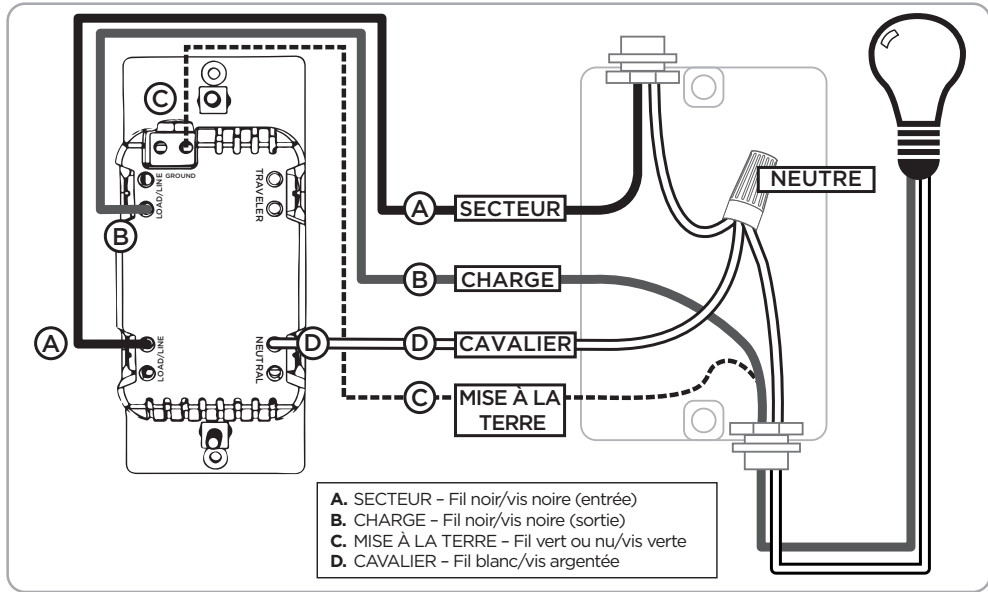

1. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
2. Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE
3. Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE
4. Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin

REMARQUE : La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge).


5. Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
6. Installez la plaque murale
7. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariage

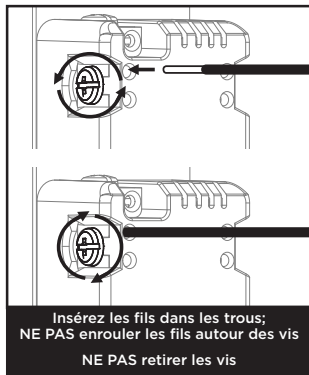

Insérez les fils dans les trous;
NE PAS enrouler les fils autour des vis
NE PAS retirer les vis

CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

L'appareil intelligent prend en charge les interrupteurs à trois voies standard pour le contrôle MARCHE/ARRÊT et les interrupteurs complémentaires JascoPro pour les fonctions intelligentes complètes de tous les emplacements. Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur complémentaire pour les instructions des interrupteurs complémentaires.

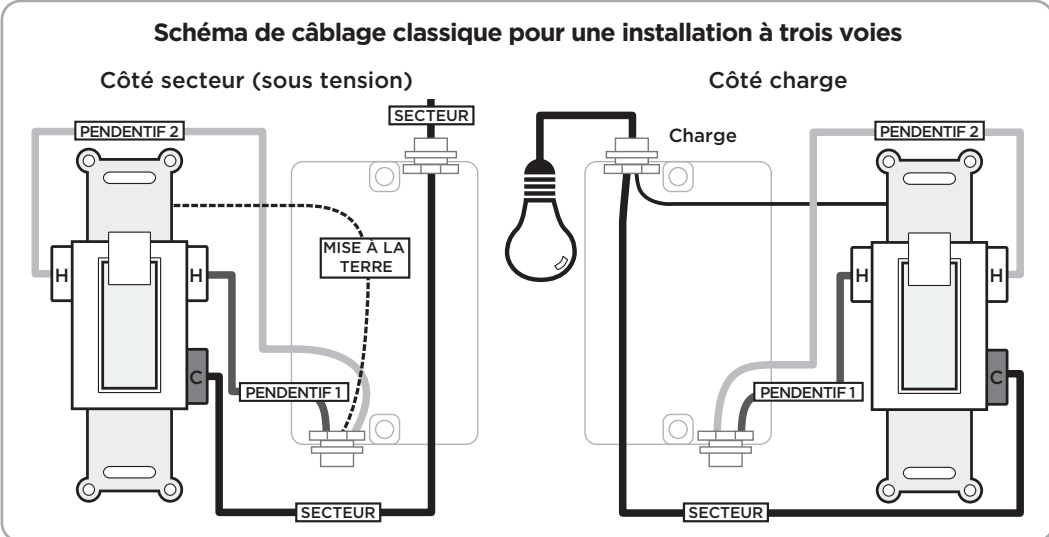

CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL WI-FI)

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
2. Retirez la plaque murale du côté secteur
3. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté secteur - NE PAS débrancher les fils
4. Étiquetez le fil de la source d'alimentation SECTEUR
5. Étiquetez l'un des fils restants pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies
6. Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2
7. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
8. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
9. Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE
10. Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE
11. Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF
12. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion

13. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE
14. Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
15. Installez la plaque murale
16. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariage

CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)

1. Retirez la plaque murale du côté charge
2. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté charge - NE PAS débrancher les fils
3. Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE
4. Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'appareil Wi-Fi

5. Étiquetez le fil pendentif 2
6. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
7. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
8. Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion
9. Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension)
10. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils secteur à l'aide d'un capuchon de connexion
11. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE
12. Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
13. Installez la plaque murale
14. Allumez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du disjoncteur

Baláyez le code pour voir un autre processus de câblage à trois voies

