

JASCO PRO™

SMART COLOR-CHANGING LANDSCAPE LIGHTS™

Model - 66872, 66873



NOTE: Before installation, please read all the warning statements included at the bottom of these instructions.

SETUP

Your landscape lights feature burial-grade cable. This allows you to conceal excess cable by directly burying it in the soil or covering it with garden bedding.


1. Unpack your lights and dispose of wire ties and plastic bag (see warning on bottom).
2. Plug lights into GFCI receptacle and pair the lights to ensure proper operation (see “Remotely operate” section for details).
3. From the GFCI, organize the lights in the manner you would like them to be installed.

NOTE: The first light can be 20ft. from the power supply, following lights can be spaced up to 10ft. from each other.

INSTALLATION

MOUNT POWER SUPPLY

Use the keyholes on the back or ear-tabs on the side — screws not included.

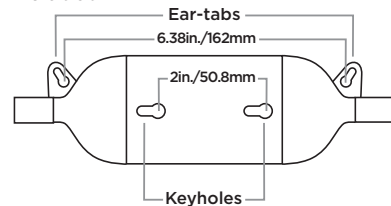

IMPORTANT: Do not lay power supply on the ground or where water may accumulate.


GROUND MOUNTING

Place light directly onto ground or garden bedding.

STAKE MOUNTING

Insert the stake into either keyhole slot on the bottom of the puck. Firmly plant it into soil or garden bedding.

NOTE: If it requires more than a firm push, loosen the soil or remove debris.

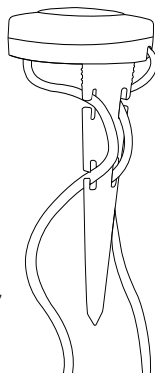


CORD MANAGEMENT

Gently pack soil or garden bedding to conceal each length of burial-grade cable.


FLAT-SURFACE MOUNTING

Use #6 pan head screws (not included) to mount each puck to a solid support structure, such as joists, beams, studs and more.

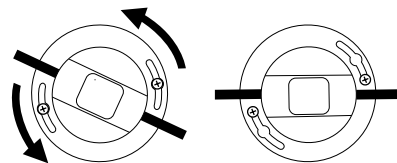

CONNECT TO POWER

With everything installed, plug in the lights to the outdoor GFCI receptacle.

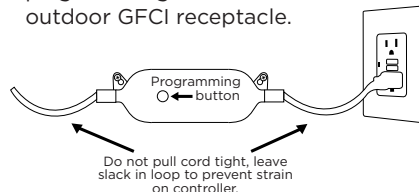

Remotely operate your smart landscape lights with the easy-to-use JascoPro app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

1

DOWNLOAD THE APP




Scan the QR code or search JascoPro on the Apple App Store or on Google Play



2

SETUP AND INSTALLATION

1. 

2. 

Create an account in the JascoPro app

Install the smart landscape lights

3

SETUP AND INSTALLATION

3. 

4. 

Plug the landscape lights into the GFCI outlet

Add devices, control the smart landscape lights from anywhere and create schedules

4

VOICE CONTROL

Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant



Select “Support” in the JascoPro app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your JascoPro account

BY
JASCO®

MANUAL OPERATION

Press the button on the power supply to cycle through each of the following color settings:

1. Amber, 2700K

2. Warm white, 3000K

3. Daylight, 5000K

4. Color fade

5. Stop color fade

6. Red

7. Green

8. Blue

9. Yellow
10. Purple

11. Pink

12. Orange

13. Teal

14. Christmas

15. 4th of July

16. Rainbow

17. Twinkle

18. OFF

IMPORTANT – PLEASE READ

Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

WARNING: When using outdoors use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and personal injury, including the following:

Ground fault circuit interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.

WARNING: Keep these bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

WARRANTY INFORMATION: This Jasco product is warranted for three years with a limited-lifetime replacement warranty on JascoPro Series LED light source only. This product is intended (and/or designed) for horizontal hanging. Vertical hanging of the product can void the product warranty.

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 66872, 66873 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with part 15 of the FCC and ISED license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Electrical Ratings

Input: 120V, 50/60Hz

Model No.	Input Watt, Max.	Location Use
66872	26W	Wet
66873	50W	

Thank you for your purchase!



Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/66872i



Product registration

For exclusive deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit byjasco.com/register-your-product

⚠WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- OUTLETS USED FOR POWERING LANDSCAPE LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
- FOR USE ONLY ON GFCI PROTECTED CIRCUITS.
- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- LANDSCAPE LIGHTS ARE A WET LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LAMPS AT LEAST 16FT. FROM POOLS AND SPAS.
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE LANDSCAPE LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.
- REPLACE ANY DAMAGED LANDSCAPE LIGHTS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE LANDSCAPE LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE LANDSCAPE LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH LANDSCAPE LIGHTS.

- UL RECOMMENDS TESTING GFCI CIRCUITS AND RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.

RISK OF FIRE

- LANDSCAPE LIGHTS ARE DESIGNED TO BE MOUNTED WITH THEIR INDIVIDUAL KEYHOLE MOUNTING FEATURE. DO NOT MOUNT LANDSCAPE LIGHTS BY USING THE MAIN ELECTRICAL CORD.
- NOT INTENDED FOR INSTALLATION IN CEILING, SOFFITS, CABINETS, ATTICS, OR OTHER ENCLOSED SPACES.

10/24 v4

App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

MADE IN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product has a 3-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-833-981-0170, M-F.

PATENTS/PATENTS PENDING
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS



JASCO
PRO™

INTELIGENTE LUCES CON CAMBIO DE COLORES LANDSCAPE LIGHTS™

Modelo – 66872, 66873



NOTA: Antes de la instalación, lea todas las advertencias que se incluyen al final de estas instrucciones.

PREPARACIÓN

Su cuenta con cable para entierro. Esto le permite ocultar el exceso de cable enterrándolo directamente en el suelo o cubriéndolo con ropa de cama de jardín.


1. Saque las luces del empaque y deseche los alambres de sujeción y la bolsa de plástico (consulte la advertencia en la parte inferior).
2. Enchufe las luces en un tomacorriente GFCI y empareje las luces para asegurarse de que funcionan correctamente (consulte la sección “Opere de forma remota” para más detalles).
3. Desde el tomacorriente GFCI, organize las luces de la manera en que desea que se instalen.

NOTA: La primera bombilla puede colocarse a una distancia de hasta 6m (20ft.) del controlador, cada una de las siguientes bombillas puede colocarse a una distancia de hasta 0.6m (2ft.) de la anterior.

INSTALACIÓN

MONTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

utilizando los ojos de cerradura en la parte posterior o las orejeras en el lateral — tornillos no incluidos.

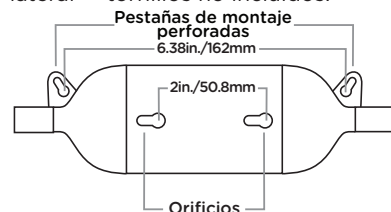

IMPORTANTE: No coloque la fuente de alimentación directamente en el suelo o donde se pueda acumular agua estancada.


MONTAJE EN TIERRA

Coloque la bombilla directamente sobre el suelo o el mantillo del jardín.

ESTACA DE MONTAJE

inserte la estaca en cualquiera de las ranuras de ojo de cerradura en la parte inferior del disco. plantéelo firmemente en el suelo o el mantillo del jardín.

NOTA: Si la estaca requiere más que un empujón firme, afloje la tierra o elimine los escombros.

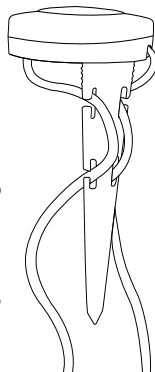


GESTIÓN DE CABLES

Con cuidado, apísonese tierra o lecho del jardín para ocultar cada tramo de cable apto para enterrar.


MONTAJE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA

Use tornillos de cabeza plana n.º 6 (no provistos) para montar cada disco en una estructura de soporte sólida, como vigas, viguetas, travesaños, etc.

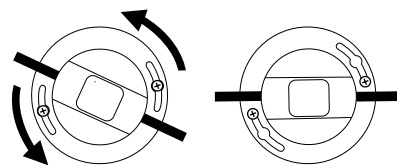

CONECTE A LA ENERGÍA

Con todo instalado, enchufe las luces en el tomacorriente GFCI para exteriores.

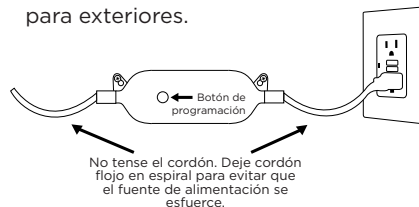

Opere de forma remota sus luces de inteligente jardín con la app JascoPro fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

1

DESCARGUE LA APP




Escanee el código QR anterior o busque JascoPro en App Store de Apple o en Google Play



2

CONFIGURACIÓN Y INSTALACIÓN



Cree una cuenta en la app JascoPro

Instale las luces de paisaje inteligentes

3

CONFIGURACIÓN Y INSTALACIÓN



Enchufe las luces del paisaje en el tomacorriente GFCI

Agregue dispositivos, controle las luces inteligentes de la jardín desde cualquier lugar y cree horarios

4

CONTROL DE VOZ

El control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant



Seleccione "Soporte" en la aplicación JascoPro o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta JascoPro

BY
JASCO®

OPERACIÓN MANUAL

Presione el botón pulsador en la fuente de alimentación para activar una de las siguientes configuraciones de colores:

1. Ámbar, 2700K

2. Blanco cálido, 3000K

3. Blanco frío, 5000K

4. Desvanecimiento del color

5. Detener la pérdida de color

6. Rojo

7. Verde

8. Azul

9. Amarillo
10. Púrpura

11. Rosa

12. Naranja

13. Verde azulado

14. Navidad

15. 4 de Julio

16. Arcoíris

17. Centelleo

18. APAGADO

IMPORTANTE, LEER

Consulte el manual o visite www.byjasco.com para obtener información sobre las limitaciones y restricciones de la garantía y la información para registrar el producto.

ADVERTENCIA: Cuando utilice luminarias portátiles para exterior, siempre respete las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

Proteja los circuitos o los tomacorrientes que utilizará para alimentar las luminarias portátiles en lugares húmedos mediante un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI). Es posible conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos ni corralitos para bebés. Su capa fina puede pegarse a la nariz y la boca, lo que impide la respiración.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA: Este producto de Jasco tiene una garantía de tres años y una garantía limitada de por vida únicamente para los repuestos de la fuente de luz LED JascoPro Series. Este producto está diseñado para colgarse horizontalmente. Colgar el producto verticalmente puede anular la garantía del producto.

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 66872, 66873 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los estándares RSS exentos de licencia de la FCC y deISED. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA de la FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Especificaciones eléctricas
Entrada: 120V, 50/60Hz

Modelo n.º	Potencia de entrada máx	Lugar de uso
66872	26W	Húmedo
66873	50W	

¡Gracias por su compra!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.
Escanee el código o visite byjasco.com/66872i



Registración del producto

Para acceder a ofertas exclusiva, registrar su compra y darnos su opinión sobre nosotros, tan solo escanee el código o **byjasco.com/register-your-product**

⚠️ ADVERTENCIA

- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**

 - LOS TOMACORRIENTES QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LAS LUCES DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO SOBRE LOS REQUISITOS NORMATIVOS.
 - SOLO SE DEBE UTILIZAR CON CIRCUITOS PROTEGIDOS MEDIANTE GFCI.
 - NO SUMERGIR.
 - NO USAR CERCA DE AGUARIOS.
 - LA LUCES ES UN PRODUCTO APTO PARA LUGARES HÚMEDOS Y NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO.
 - NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN, CERCA DEL AGUA O EN ÁREAS EN LAS QUE PUEDA ACUMULARSE AGUA.
 - MANTENER LAS BOMBILLAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 4.8M (16 PIES) DE PISCINAS Y SPAS.
 - MANTENGA SECOS LOS ENCHUFES Y LOS TOMACORRIENTES.
 - EVITE DAÑAR LOS CABLES Y LAS BOMBILLAS DURANTE LA INSTALACIÓN. REVISE PERIÓDICAMENTE LAS LUCES A FIN DE DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS PROVOCADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperIE.
 - REEMPLACE LAS LUCES QUE ESTÉN DAÑADAS.
 - NO INSTALE LAS LUCES EN LUGARES EN QUE SEA PROBABLE PISARLA.
 - ASEGURESE DE QUE LA LUCES ESTE DESENCHUFADA DURANTE LA INSTALACIÓN.
 - LA INSTALACIÓN DE LAS LUCES SE DEBE REALIZAR LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O SIN PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON ELLA.
- DE ACUERDO CON LA NORMA UL, SE RECOMIENDA PROBAR LOS TOMACORRIENTES Y LOS CIRCUITOS GFCI TODOS LOS MESES PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

RIESGO DE INCENDIO

 - LA LUCES ESTÁ DISEÑADA PARA COLOCARSE CON LAS OREJETAS DE MONTAJE INDIVIDUALES. NO LA SUJETE CON UN CABLE ELÉCTRICO PRINCIPAL NI CON CABLES DE BAJADA INDIVIDUALES.
 - NO INSTALAR EN TECHOS, SÓFITOS, ARMARIOS, DESVANES U OTROS LUGARES CERRADOS.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google, Google Play y Google Home son marcas de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 3 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-833-981-0170, de lunes a viernes.

PATENTES/PATENTES PENDIENTES
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS